


ЗАКАЗАТЬ

Блок внешнего табло сигнализации БВТ-12БТ представляет собой компактный блок, решающий задачи сигнализации, со специальными светодиодными элементами 20x10 или 20x20 мм.

Блок БВТ-12БТ предназначен для приема, логической обработки сигналов от двухпозиционных датчиков и предупреждения оператора о нарушениях световыми и звуковыми сигналами.

Блок БВТ-12БТ выпускается в общепромышленном исполнении.

Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4210-008-35846590-01.

Особенности:

- в контроллере установлено реле, дублирующее сигналы звуковой сигнализации;
- специальные светодиодные элементы 20x10 или 20x20 мм;
- поддерживается интерфейс RS-485;
- поддерживается протокол БАЗБАС и технология OPC;
- реализована встроенная расширенная световая (специальные светодиодные элементы) и звуковая (пьезоизлучатель) сигнализации.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Количество входных дискретных каналов	12 / 24
Световая сигнализация	светодиодная
Количество светодиодных элементов	12
Размер светодиодных элементов	20x10 / 20x20 мм
Встроенная звуковая сигнализация	да
Дублирование звуковой сигнализации на реле	да
Внешнее дублирование кнопки квитирования	да
Интерфейс	RS-485
Поддерживаемые протоколы	БАЗБАС
Средняя наработка на отказ	56000 ч
Вид монтажа	щитовой
Питание и потребляемая мощность:	
- напряжение питания	~220±10% и =24±5% В
- максимальная потребляемая мощность	15 Вт
Степень защиты от попадания внутрь твердых тел, пыли и влаги:	
- передняя панель	IP20
- корпус	IP20
Температура окружающего воздуха при эксплуатации	+5...+40°C
Габаритные размеры:	
- высота	156 мм
- ширина	130 мм
- глубина	103 мм
Максимальная масса	2 кг


Структура обозначения

БВТ	12Б.Н	Х	Х	Х
<p>Гарантия: <без обозначения> — базовая 3 года; РГ4 — расширенная 4 года; РГ5 — расширенная 5 лет; РГ6 — расширенная 6 лет</p> <p>Размер световых элементов: <без обозначения> — прямоугольные 20x10 мм; К — квадратные 20x20 мм</p> <p>Количество входных каналов: 0 — нет входов; 1 — 12 входных каналов; 2 — 24 входных канала</p> <p>12 световых элементов*</p>				
Блок внешнего табло				


Примечания:

1. При необходимости дополнительно к коду блока указываются цвета светодиодных элементов из следующих возможных: желтый, зеленый, красный.
2. Цвета устанавливаемых светодиодных элементов в различных партиях блоков могут отличаться.


Схемы подключений

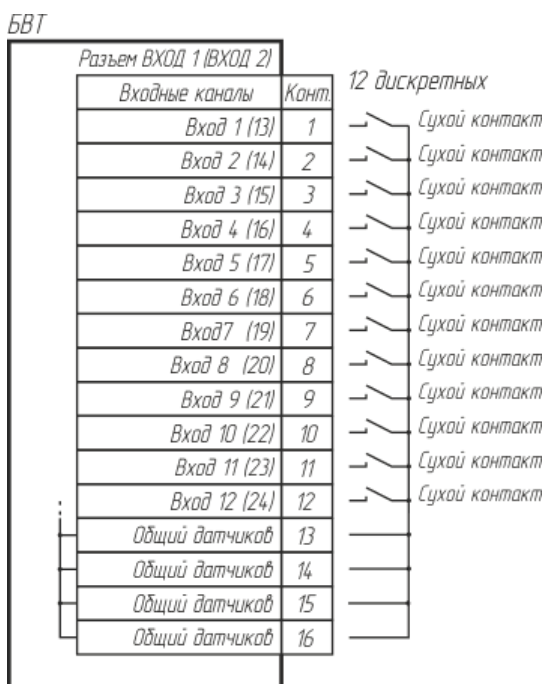

БВТ

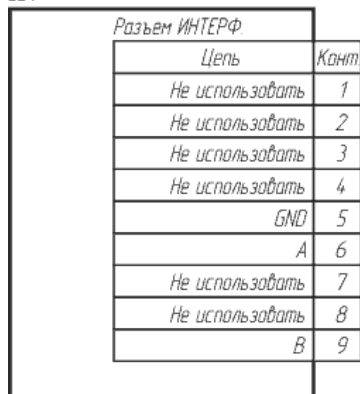

БВТ



БВТ

