


SNT - ESP SERİSİ / SERIES
MODEL: ESP24, ESP48, ESP22



MUCCO
WARNING LAMPS

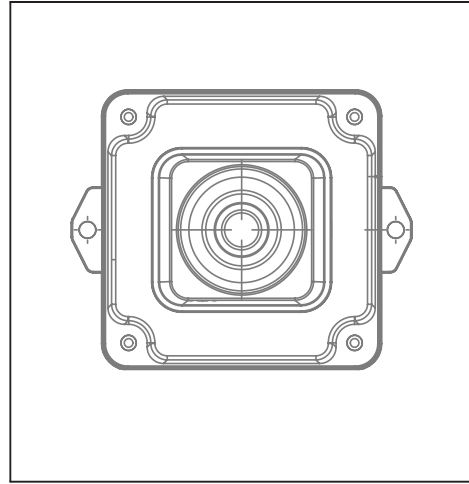


- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR

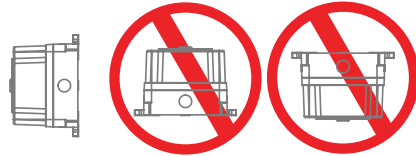

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-ESP24	12-30V AC/DC	625mA
SNT-ESP48	48V AC/DC	475mA
SNT-ESP22	85-250V AC/DC	400mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
M1	127	121
M2	121	110
M3	118	107
M4	126	117
M5	120	105
M6	122	110
M7	126	117

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.



Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-ESP24	1300gr	(1)Kırmızı/Red (2)Yeşil/Green
SNT-ESP48	1300gr	(3)Sarı/Yellow (4)Mavi/Blue
SNT-ESP22	1300gr	(5)Beyaz/White



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.


SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İk telli O.S.B. G y m Sanatkarları Sın. S t.
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir r / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.muccosignal.com

MUCCO
WARNING LAMPS

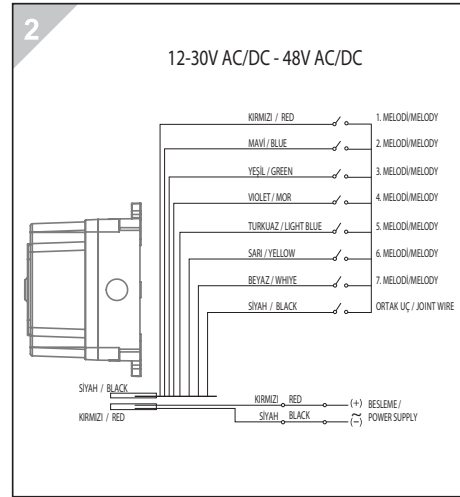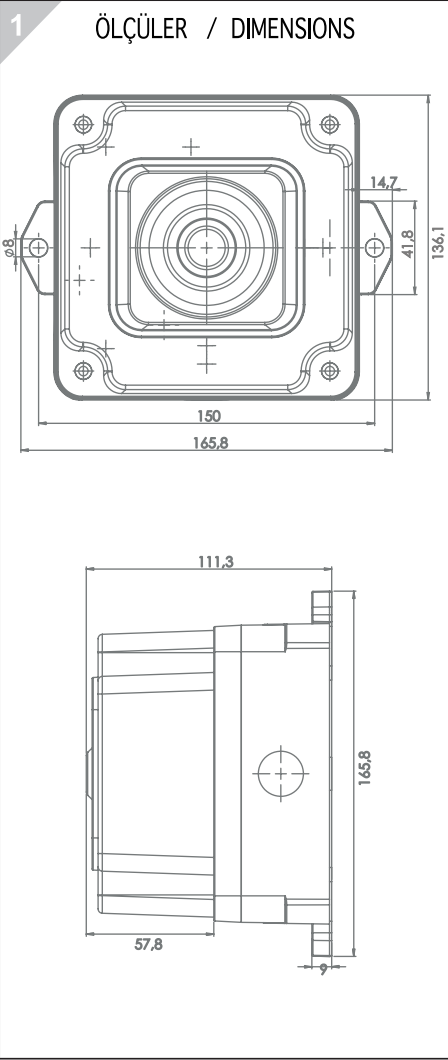

2a

- Besleme kabloları dışında (Kalın Siyah- Kalın Kırmızı) buzzer kablolarına enerji vermeyiniz.
- Buzzer kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamı dışındadır.
- When you energize the buzzer cables, the product is out of warranty.
- Please do not energize for the buzzer cables except supply cables. (Thick Black- Thick Red)

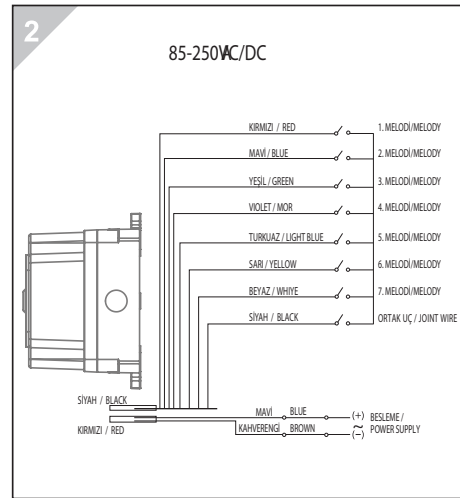

3 Dahili ışık modu seçimi
The input method of built-in light type

Işık modu / Light Mode	1	2
Sabit / Continuous	0	0
Flaşör / Flashing	0	1
Çakar / Strobe	1	0
Işık kapalı / Light Off	1	1

ON (1) Işık modu seçimi
OFF (0) Light mode selection