
ЗАКАЗАТЬ

Авторингер 6.1

Контроллер подачи простых и мелодичных школьных звонков

Паспорт

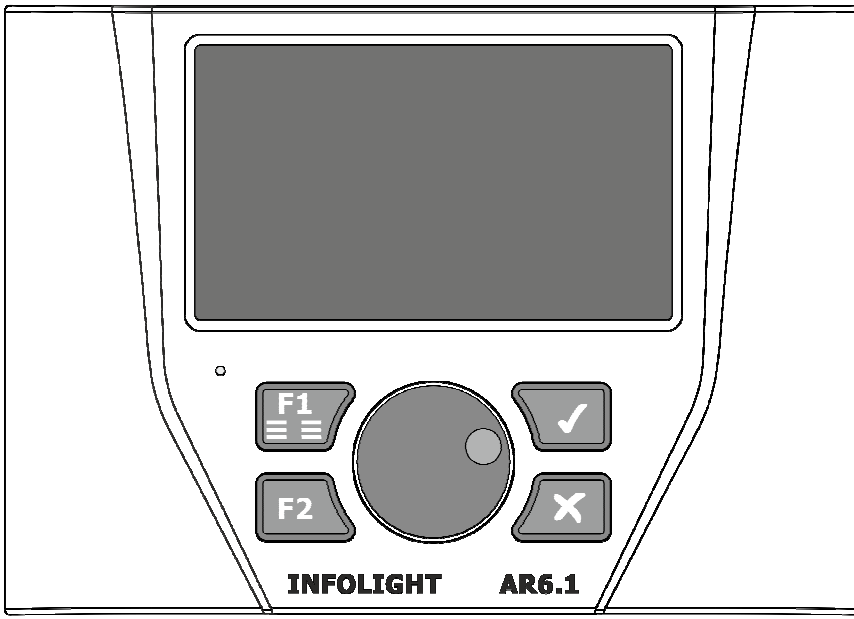

ПАСПОРТ
на контроллер Авторингер 6.1

Прибор представляет собой программируемый по времени контроллер. Используется для автоматической подачи музыкальных и звонков громкого боя в учебных заведениях, трансляции различных звуковых объявлений в торгово-развлекательных центрах и гипермаркетах. Так же может применяться для удаленного голосового оповещения[1]. Возможно использование прибора в качестве АСУ ТП (включение/выключение нескольких потребителей электроэнергии по расписанию).

Климатические условия эксплуатации:
- Температура окружающего воздуха: -10..+55 °С
- Относительная влажность: 95% без попадания конденсата
- Атмосферное давление: 84..107 кПа (630..800 мм рт.ст.)

Масса прибора: не более 0,35 кг
Габаритные размеры: 175*124*33 мм
Степень защиты: IP20
Питание от сети: 100-240В ~50/60Гц, 0,25А
Комплектность:
- Прибор Авторингер 6.1 – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Кабель 2RCA(M)-3.5 Jack(M) 1,5м – 1 шт.
- Разъёмный клеммный блок 2 конт. – 1 шт.
- Разъёмный клеммный блок 4 конт. – 1 шт.
- Крепеж: дюбель, шуруп – 2 компл.
- Карта памяти microSD 4Гб Class 10 – 1 шт.
- Паспорт – 1 экз.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Технические характеристики:

Общие:
- Разъём аудио выхода – 3.5 Jack (Female).
- Формат используемых карт памяти – microSD, class 4+
- Разъём источника питания – DC socket 5,5*2,5 ((+)) –
- Диапазон напряжения питания прибора: 9,8..13,5В
- Потребляемая прибором мощность, при отсутствии подключенных к интерфейсному разъему вторичных устройств и напряжении питания 12В, не более – 2Вт.
- Точность хода часов[2], не хуже – 1мин/год.

Релейный выход:
- Максимальное рабочее напряжение переменного тока на контактах реле – 250В.
- Максимальная допустимая сила тока, при коммутации активно-индуктивной нагрузки – 4,5А.

Аудио выход:
- Амплитуда выходного напряжения – 2,1В.
- Выходное сопротивление – 1кОм.
- Отношение сигнал/шум – 106дБ.
- Динамический диапазон – 106дБ.
- КНИ – -92дБ.

Интерфейсный разъем:
- Максимальный допустимый ток вторичных потребителей, подключенных к интерфейсному разъему прибора – 100мА.
- Имеется встроенный терминатор 120 Ом шины RS485.
- Уровень защиты шины RS485 EFT(-4-4) – 4.

[1]в разработке
[2]при температуре в помещении +25°С

ЗАКАЗАТЬ