

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Рейки нивелирные телескопические VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M

Назначение средства измерений

Рейки нивелирные телескопические VEGA TS3M, VEGA TS4M и VEGA TS5M, далее - рейки, предназначены для измерения превышений и расстояний.

Описание средства измерений

Рейки являются механической линейной мерой длины и реализуют принцип действия геометрического нивелирования для определения превышений и принцип действия нитяного дальномера для определения расстояний.

Принцип геометрического нивелирования основан на снятии отсчетов по двум вертикально установленным рейкам в измеряемых точках горизонтальной (средней) нитью сетки нивелира и вычислении их разности.


Принцип действия нитяного дальномера основан на снятии отсчетов по вертикально установленной рейке в измеряемой точке дальномерными (верхней и нижней) нитями сетки нивелира и вычислении их разности.

Основными частями рейки являются алюминиевые трубчатые секции сложного профиля, входящие друг в друга. Низ первой секции имеет опорную пластину (пятку) для установки рейки на измеряемую точку. На секциях нанесена шашечная шкала, нуль которой совпадает с пяткой, а начало шкалы следующей секции сопрягается с окончанием шкалы предыдущей секции при приведении рейки в рабочее положение. Приведение рейки в рабочее положение осуществляется последовательным выдвижением секций до момента их фиксации запорным механизмом. Для удобства удерживания рейки в вертикальном положении на измеряемой точке служит входящий в комплект уровень.

В эксплуатации конструкция реек не предусматривает внешних регулировок. Внутренние регулировочные узлы у реек отсутствуют.

Выпускаемые модификации реек отличаются номинальной длиной шкалы.

Общий вид реек и место нанесения знака утверждения типа показаны на рисунке 1.

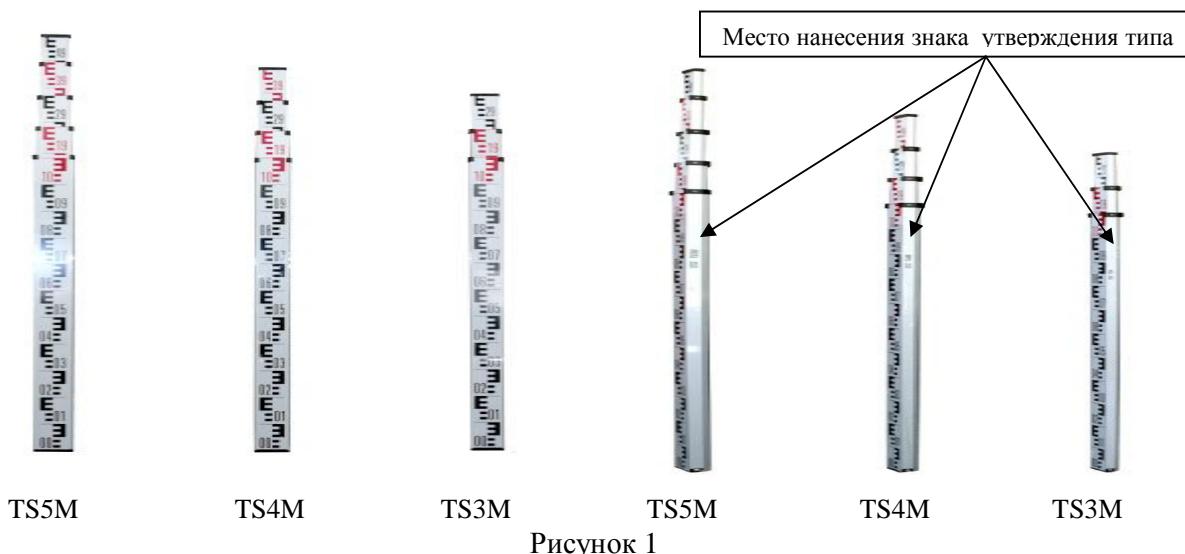

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики дальномеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение		
	TS3M	TS4M	TS5M
Номинальная длина шкалы рейки, мм:	3000	4000	5000
Цена деления шкалы рейки, мм:	10		
Допускаемое отклонение, мм, не более:			
- длины деления шкалы	± 0,5		
- метрового интервала	± 1,0		
Прогиб лицевой поверхности рейки, мм, не более:	7,5	10	12,5
Погрешность совмещения нуля шкалы рейки с плоскостью пятки рейки, мм, не более:	± 0,5		
Отклонение от перпендикулярности плоскости пятки рейки к продольной оси рейки, мм, не более:	0,5		
Цена деления круглого уровня, '/2мм:	20±3		
Диапазон рабочих температур, °C:	от -40 до +50		
Диапазон температуры хранения, °C:	от -50 до +50		
Габаритные размеры (в сложенном состоянии), DxШxВ, мм, не более:	1165x25 x45	1200x30 x50	1260x35 x55
Масса, кг, не более:	1,0	1,3	1,7

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа средств измерений наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и наклейкой на корпус рейки.

Комплектность средства измерений

Комплектность рейки указана в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, ед.
Рейка нивелирная телескопическая	1
Защитный чехол	1
Круглый уровень*	1
Руководство по эксплуатации на русском языке (на поставляемую партию)	1
Методика поверки МП РТ 1769-2012 (на поставляемую партию)	1

- - по заказу

Проверка

осуществляется по документу МП РТ 1769-2012 «Рейки нивелирные телескопические VEGA TS3M, VEGA TS4M, VEGA TS5M. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 07 августа 2012 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов), применяемых для поверки:
нивелир высокоточный Н-05 ГОСТ 10528-90, СКП 0,5 мм на 1 км двойного хода; штриховая мера длины КЛ 3 разряда ГОСТ 12069-90; экзаменатор мод. 130, ПГ ±4".