

SILEN насосы центробежные самовсасывающие одноступенчатые с префильтром



«SILEN» - центробежные самовсасывающие одноступенчатые насосы с префильтром, которые предназначены для подачи чистой, солёной, морской и хлорированной воды в бассейнах, аквапарках и SPA.


Требования к перекачиваемым жидкостям: не должны содержать абразивных механических загрязнителей, а также длиноволокнистых включений и веществ, которые могут быть агрессивными по отношению к материалам деталей насоса.

Технические характеристики

Характеристики	Silen	Silen 2
Подача, м ³ /час	24,5 м ³ /час	38 м ³ /час
Напор, м	19 м	22 м
Потребляемая мощность, P1	от 0,7 до 1,6 кВт	от 0,9 до 2,8 кВт
Высота всасывания	4 м	
Напряжение в сети / частота	1~220/240В, 3~380/420В / 50Гц	
Номинальные обороты двигателя	2800 об./мин.	
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F	
Встроенная тепловая защита	во однофазных насосах	
Уровень шума, м	64 дБ	69 дБ
Охлаждение мотора	воздушное за счет вентилятора	
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, м	50/40 °С	
Давление, выдерживаемое корпусом, м	4 bar	
Допустимое давление на входе, м	максимальный напор насоса, bar Расчитывается сл. образом: давление, выдерживаемое корпусом минус	
Материалы		
Корпус насоса	армированный стекловолокном полипропилен	
Корпус двигателя	алюминий марки L2521	
Рабочее колесо	армированный стекловолокном полимер Noryl	
Вал	нерж. сталь AISI 420	
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графит / алюминий	
Комплектация	разъемный штуцер под вклейку D 50 мм (2 шт.)	



Чертеж

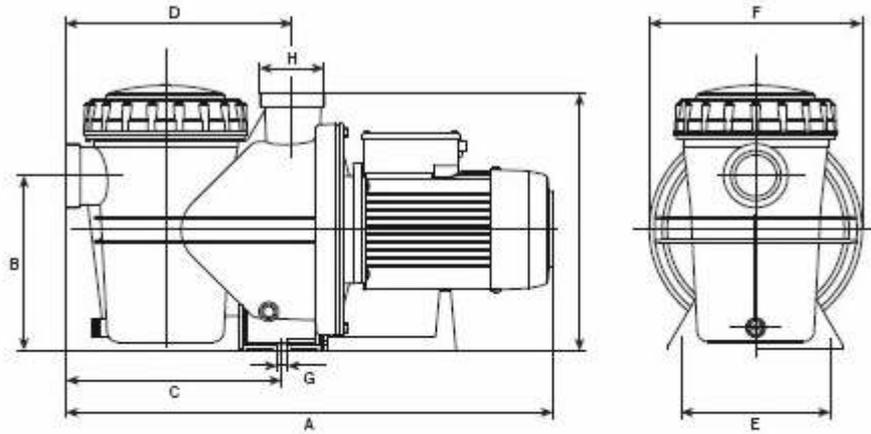

	A	B	C	D	E	F	G	H	Kg
Silen2 50	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	13
Silen2 75	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	14
Silen2 100	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	15
Silen2 150	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	18
Silen2 200	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	21
Silen2 300	623.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	23
Silen2 300M	609.5	222	272	285	188	268	Ø13	2 ^{3/4} "	23