




## **ГСО массовой доли механических примесей в нефти и нефтепродуктах**

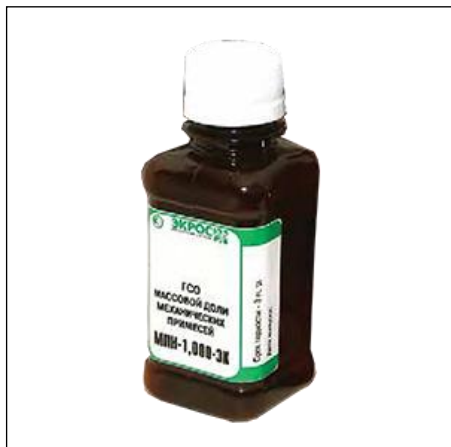

ГСО массовой доли механических примесей применяются в соответствии с ГОСТ 6370-83.

ГСО массовой доли механических примесей изготовлены на основе нефтепродуктов, поставляются в стеклянных или пластиковых флаконах объемом 100 см<sup>3</sup>. Масса материала ГСО в каждом флаконе: (100,00±0,01) г.

Аттестованные значения СО прослеживаются к единице величины массы, воспроизводимой Государственным первичным эталоном единицы массы (килограмм) ГЭТ 3-2008.

Срок годности экземпляров ГСО — 3 года.

### **Технические характеристики**

Тип ГСО	Номер ГСО	Номер МСО	Диапазон аттестованных значений, % масс.	Относительная погрешность при P = 0,95, %
МПН-0,005-ЭК	7855-2000	0308:2002	0,004-0,006	15
МПН-0,015-ЭК	7856-2000	0309:2002	0,012-0,018	8
МПН-0,050-ЭК	7857-2000	0310:2002	0,045-0,055	5
МПН-0,250-ЭК	7858-2000	0311:2002	0,200-0,300	2
МПН-1,000-ЭК	7859-2000	0312:2002	0,900-1,100	1