


ЗАКАЗАТЬ

Сварные защитные гильзы серии 2001 предназначены для защиты датчиков температуры от высокого давления и химического воздействия измеряемых сред.

Особенности:

- Рабочая среда: жидкость, пар, газ.
- Конструктивные исполнения: сварные.
- Материалы: 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, ХН78Т.
- Монтажная длина: от 60 до 3400 мм.

Технические характеристики

Обозначение защитной гильзы	Рис.	Заменяемые модели защитных гильз	Код материала	Диаметр монтажной резьбы D, мм	Диаметр внутренней резьбы d, мм	d1 x s, мм	Внутренний диаметр штуцера, мм	Монтажная длина L, мм	Условное давление, МПа
2001-01	1	2000.010.00 2000.011.00	H10	G1/2-B	G1/2-B	10x0,8	8,1	80, 110, 140, 160, 200	4
				M20x1,5	G1/2-B			82, 102, 108, 122, 142, 162, 175, 182, 202, 232, 250, 322, 402	
				M20x1,5	M20x1,5			100, 160, 200	
2001-02	2	200.006.00 (под подвижный штуцер) 200.007.00-01	H10 H13 H78**	M20x1,5 M27x2 M33x2 G3/4-B G1/2	M20x1,5	16x2,2	11	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3400	25
				M27x2				1/2NPT*	
2001-03	3	200.006.00 (под неподвижный штуцер)	H10 H13 H78**	M20x1,5 M27x2 G3/4-B	M20x1,5	14x2,2	9	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 3400	25
2001-04	4	200.007.00	H10	M33x2	M20x1,5	20x2,5	11	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000	25

*Допускается K1/2 ГОСТ 6111.

**По согласованию при размещении заказа.

В комплект поставки входит прокладка по ГОСТ 23758.



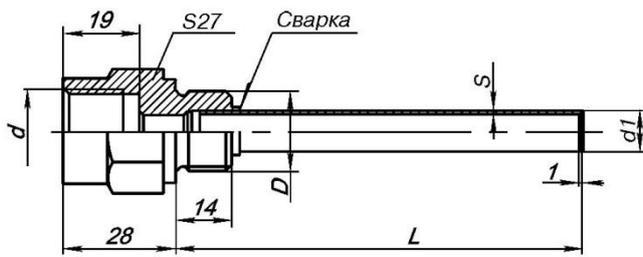


Рис.1. 2001-01

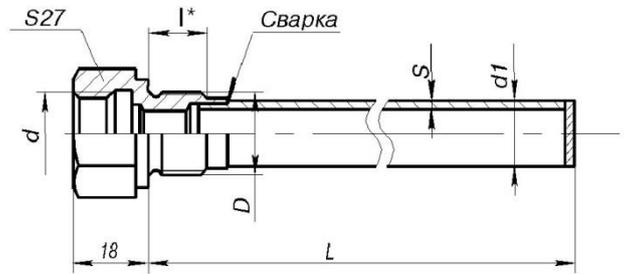

* l=14 мм - для D=M20x1,5; G1/2.
 * l=16 мм - для D=M27x2, G3/4.
 * l=18 мм - для D=M33x2.

Рис.2. 2001-02

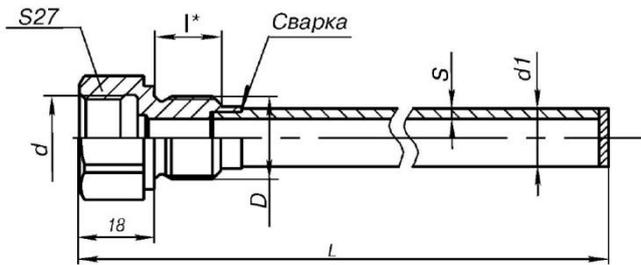

* l=14 мм - для D=M20x1,5.
 * l=16 мм - для D=M27x2, G3/4.

Рис.3. 2001-03

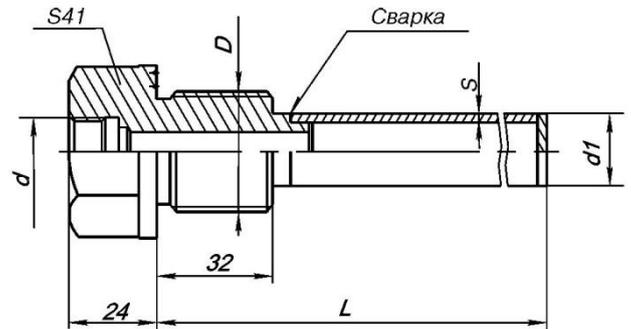


Рис.4. 2001-04

Условия эксплуатации защитных гильз 2001-01; 2001-02; 2001-03; 2001-04

Длина, L, мм	60	80, 100, 120, 160	200, 250, 320	400, 500, 630, 800, 1000	1250, 1600, 2000	2500*, 3150*, 3400*	
Предельная скорость потока, м/с	пар	50	40	25	5	2	1
	вода	6	4	2,5	0,5	0,2	0,1

*За исключением 2001-04

Структура заказа

Гильза защитная 2001	03	M27x2	M20x1,5	H10	630 мм
Монтажная длина L, мм					
Код исполнения защитной гильзы по материалу: H10 – 12X18H10T; H13 – 10X17H13M2T; H78 – ХН78Т					
Диаметр внутренней резьбы, d, мм					
Диаметр монтажной резьбы, D, мм					
Номер рисунка: 01, 02, 03, 04					
Наименование					

Стандартный комплект поставки:

- Гильза защитная.
- Паспорт.
- Шайба.