




РБС-100-64x8b-R табло Бегущая строка для помещений, красное свечение, яркость 300 мКд

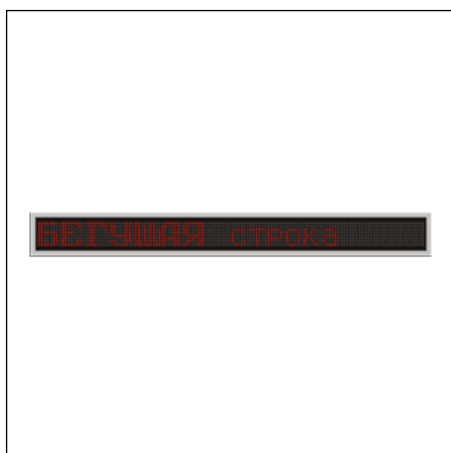

- Рекомендуемое максимальное расстояние обзора - 40 м.
 - Разрешение табло по вертикали - 8 пикселей.
 - Шрифты 6x8, 8x8, 4 шрифта для вертикальной установки табло, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
 - Максимальное количество символов в памяти - 24000.
 - Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
 - Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
 - Толщина табло - 60 мм.
 - Корпус - алюминиевый профиль.
 - Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
 - Количество эффектов вывода информации - 54.
 - Элемент индикации: светодиод диаметром 5 мм.
 - Угол половинной яркости светодиодов - 60 град.
- Напряжение питания - 220 В.(+/-15%).
 - Крепление - петли на задней стенке (как у книжной полки), либо резьбовые шпильки.
 - Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.
 - Элемент индикации: светодиоды диаметром 5 мм, яркость 300 мКд.
 - Цвет индикации: красный или зеленый или желтый (монохромное).

Технические характеристики

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-100-64x8b	64x8	8-10	885x165x60
РБС-100-96x8b	96x8	12-16	1290x165x60
РБС-100-128x8b	128x8	16-21	1695x165x60
РБС-100-160x8b	160x8	20-26	2100x165x60
РБС-100-192x8b	192x8	24-32	2510x165x90
РБС-100-224x8b	224x8	28-37	2915x165x90
РБС-100-256x8b	256x8	32-42	3320x165x90
РБС-100-288x8b	288x8	36-48	3730x165x90

Дополнительные возможности:

- Измерение температуры
- Изготовление "бегущих строк" других размеров
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона