




PKR ремень клиновидный бесконечный со специальным наружным покрытием

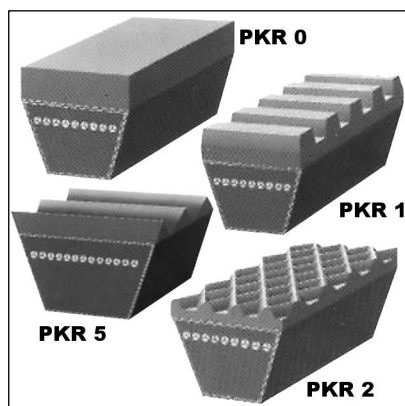

Покрытие	Высота покрытия		Шаг, мм	Ширина канавки, мм
	станд., мм	макс., мм		
PKR 0	3	5	-	-
PKR 1	3	5	10	-
PKR 2	3	5	-	-
PKR 5	5	-	13	-

Качество/ Цвет	Диапазон температур, °C	Твердость, Shore A	Маслостойкость	Маркость покрытия
SBR-NR светлый	от -40 до +70	≈ 55 / 65*	нет	нет
CR черный	от -25 до +100	≈ 65	ограниченный	да

* ≈ 55 Shore A – для покрытия дополнительно до стандартной высоты;
≈ 65 Shore A – для покрытия в пределах стандартной высоты.

SBR – стирол-бутадиен каучук;
NR – натуральный каучук;
CR – хлоропеновый каучук.

Стандартная высота ремня, включая наружное покрытие

Стандартная внутренняя длина, мм	Виды покрытия		Минимальная партия
	PKR 0	PKR 2	
3550 ≤ 10 000 ¹	●	●	10
2850 ≤ 21 000 ¹	●	●	10
3550 ≤ 21 000 ¹	●	●	8
3550 ≤ 21 000 ¹	●	●	8
2850 ≤ 21 000 ¹	●	●	8
2850 ≤ 21 000 ¹	●	●	6
4000 ≤ 21 000 ¹	●	●	5

1 – Максимальная производимая длина по запросу.

В заказе необходимо указать общую высоту ремня, включая наружное покрытие:

Профиль В / 17 – стандартная высота, включая наружное покрытие = 17x11;
Профиль В / 17 – с дополнительным покрытием 3 мм = 17x14;
Профиль В / 17 – с дополнительным покрытием 5 мм = 17x16.



Наружное покрытие, добавленное к нормальной толщине ремня.		Высота покрытия на 3 или 5 мм выше стандартной.						
Про-филь	Стан-дартная высота (мм)	Стандартная внутренняя длина (мм)	Виды покрытия				Наименьшая партия продажи для ремней профилей PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	Для стандартного ассортимента (см. стр.14 по 17 сортамента)	Для промежуточных длин (длин в этом сортаменте нет)
A/13	8,0	1200 ≤ 5000 ¹⁾	●	●	●	—	18 шт.	31 шт.
B/17	11,0	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	● ●	● ●	● ●	— —	15 шт. 15 шт.	50 шт. 42 шт.
20	12,5	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 8000	● ●	● ●	● ●	— —	13 шт. 13 шт.	21 шт. 36 шт.
C/22	14,0	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 10000	● ●	● ●	● ●	— —	12 шт. 12 шт.	57 шт. 48 шт.
25	16,0	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 10000	● ●	● ●	● ●	— —	11 шт. 11 шт.	51 шт. 42 шт.
D/32	20,0	2850 ≤ 12500 2850 ≤ 12500	● —	● —	● —	— ● ²⁾	9 шт. 9 шт.	22 шт. 8 шт.
E/40	25,0	—	—	—	—	—	по запросу	по запросу

1) Максимальная производимая длина по запросу 2) Максимальная производимая длина 21000 мм.