




РБС-060-64x8-col табло Бегущая строка для помещений, трехцветное, яркость 30 мкд

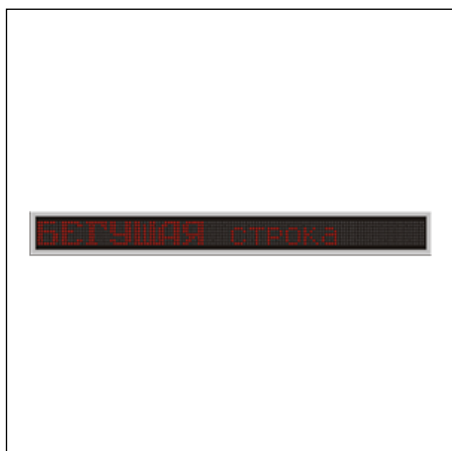

- Рекомендуемое максимальное расстояние обзора - 25 м.
- Разрешение табло по вертикали - 8 пикселей.
- Шрифты 6x8, 8x8, 4 шрифта для вертикальной установки табло, + 2 шрифта загружаемые пользователем.
- Максимальное количество символов в памяти - 24000.
- Встроенные часы-календарь и энергонезависимая память.
- Ввод информации: компьютер (через преобразователь USB в комплекте)
- Толщина табло, 60 мм.
- Корпус - алюминиевый профиль.
- Передняя панель - акриловое тонированное стекло.
- Количество эффектов вывода информации - 54.
- Элемент индикации: светодиодная матрица, яркость

свечения точки - 30 мкд.

- Угол обзора - 120 град.
- Напряжение питания - 220 В.(+/-15%).
- Крепление - петли на задней стенке (как у книжной полки), либо резьбовые шпильки.
- Программное обеспечение - поставляется в комплекте и входит в стоимость.
- Цвет индикации: красный, зеленый, желтый (3х-цветная)

Технические характеристики

Модель табло	Разрешение, пиксель	Кол-во символов на экране	Габаритные размеры, мм.
РБС-060-64x8col	64x8	8-10	520x100x40
РБС-060-96x8col	96x8	12-16	700x100x40
РБС-060-128x8col	128x8	16-21	1010x100x40
РБС-060-160x8col	160x8	20-26	1240x100x40
РБС-060-192x8col	192x8	24-32	1480x100x40
РБС-060-224x8col	224x8	28-37	1720x112x60
РБС-060-256x8col	256x8	32-42	1960x112x60
РБС-060-288x8col	288x8	36-48	2200x112x60

Дополнительные возможности:

- Измерение температуры
- Изготовление "бегущих строк" других размеров
- Измерение относительной влажности воздуха
- Измерение атмосферного давления
- Измерение радиационного фона