


## **ТАП-2405, ТАП-2406 аппарат телефонный постовой**

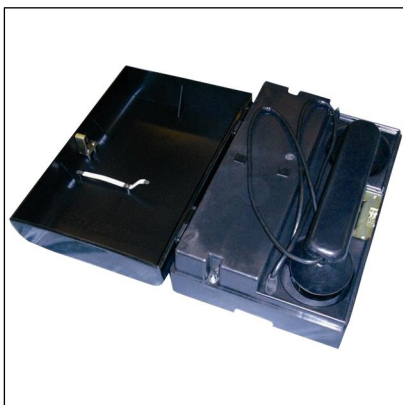

Аппарат телефонный постовой **ТАП-2405** изготавливается в настенном исполнении без номеронабирателя. ТАП-2405 предназначен для совместной работы с коммутаторами ручного обслуживания СОС-30М, ПОС-90 и иными аналогичными коммутаторами с напряжением питания от 54 до 72В.

### ***Условия эксплуатации ТАП-2405:***

- диапазон температур окружающей среды от -40 до +45 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Аппарат обеспечивает связь через тракт с затуханием 31,5 дБ.

Исполнение телефонного постового аппарата ТАП-2405 брызгозащищенное, степень защиты IP03 по ГОСТ 14254-80.

В комплекте с аппаратом поставляется вызывное устройство "Ревун-2".

Аппарат телефонный постовой **ТАП-2406** изготавливается в настенном исполнении без номеронабирателя.

ТАП-2406 предназначен для работы в комплекте с коммутаторами типа КОС-8, КОС-22М с напряжением питания  $24 \pm 2$ В и коммутаторами типа "Кристалл", "Псков" с напряжением питания от 54 до 76В в метрополитене.

В аппарате имеется возможность работы по четырехпроводным линиям туннельной связи (при напряжении питания  $24 \pm 2$ В).

### ***Условия эксплуатации ТАП-2406:***

- диапазон температур окружающей среды от -40 до +45 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С.

Аппарат обеспечивает связь через тракт затуханием 31,5 дБ.

Исполнение телефонного постового аппарата ТАП-2406 брызгозащищенное, степень защиты IP03 по ГОСТ 14254-80.

В комплекте с аппаратом поставляется вызывное устройство "Ревун-2". На крышку аппарата нанесена надпись "Метро".