

TECNOPRES насосные станции с устройством поддержания давления



Насосные станции «TECNOPRES» - автоматические насосные станции с устройством поддержания давления, которые предназначены для подачи чистой воды без механических абразивных загрязнителей, а также длинноволокнистых включений.

Насосные станции «TECNOPRES» могут быть использованы для обеспечения автоматической подачи воды постоянного давления в системах водоснабжения.

Для информирования о работе насоса и возникших неисправностях (таких, как: недостаток воды, сухой ход, подсос воздуха, работа на закрытую задвижку) на табло вынесены световые индикаторы.

Технические характеристики


Характеристики	Technopres 15 4M	Technopres 15 5M	Technopres 25 4M	Technopres 25 5M
Подача, max	3,4 м ³ /час	3,6 м ³ /час	7,2 м ³ /час	7,2 м ³ /час
Напор, max	44 м	53 м	45 м	>56 м
Потребляемая мощность, P1	от 0,8 кВт	1 кВт	1,5 кВт	1,7 кВт
Высота всасывания	до 9 м			
Исполнение по току: напряжение / частота	однофазное: 1~220/240В / 50Гц для насосов с маркировкой M			
Номинальные обороты двигателя	2900 об./мин.			
Степень защиты / класс изоляции	IP 55 / F			
Режим работы мотора	S1			
Встроенная тепловая защита	во всех однофазных насосах			
Встроенный обратный клапан	есть			
Уровень шума dB, max	56		58	
Охлаждение мотора	внешнее за счет вентилятора			
Температура перекачиваемой жидкости / окружающего воздуха, max	35/40 °C			
Давление включения насоса	1,8 bar	2,3 bar		
Давление, выдерживаемое корпусом, max	8 bar		12 bar	
Допустимое давление на входе, max	3,6 bar	2,7 bar	7,5 bar	6,3 bar
Длина кабеля	2 м с вилкой			
Материалы				
Корпуса насоса	нерж. сталь AISI 304			
Корпус двигателя	алюминий L2521			
Рабочие колеса	нерж. сталь AISI 304			
Диффузоры	армированный Noryl			
Вал	нерж. сталь AISI 420			
Тип уплотнения вала, материалы	торцевое, графито-алюминевое			
Патрубки	нерж. сталь AISI 420			



Дополнительное оборудование

гаситель гидроударов KIT PRESS Air 1/4" (раздел
Принадлежности)

Чертеж

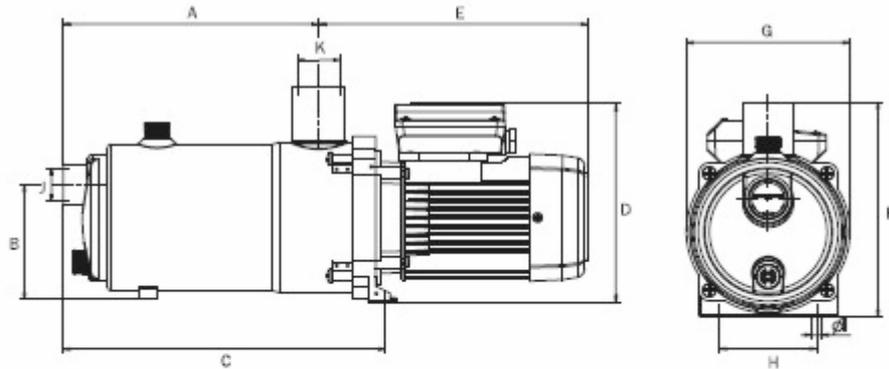

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Теснопres 15 4	220.7	107.5	281.3	181.5	232.5	196.3	148.5	88	9	1"	1"	9.5
Теснопres 15 5	244	107.5	304.6	181.5	232.5	196.3	148.5	88	9	1"	1"	11