




Гребенка горизонтальная 20-рожковая для термовакуумной обработки приборов

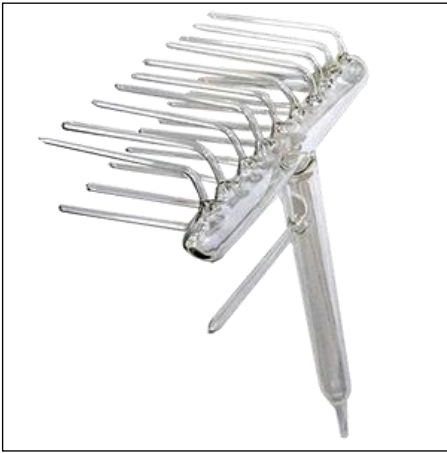

Гребенки используются для присоединения нескольких электровакуумных приборов на откачные посты, для последующей обработки (откачки, прогрева, тренировки, наполнения).

Гребенка выполнена из стекла С52-1.

Габаритные размеры

